



Cloison sanitaire



Locaux sociaux
Sanitaires collectifs



Cloison sanitaire

Caractéristiques techniques

- Refends, meneaux et portes : stratifié massif 10 ou 13 mm
- Bandeau de façade en alu laqué gris clair (RAL 7035) rehaussé d'un jonc de couleur sur la face avant
- Piétements réglables en nylon armé de fibre de verre permettant un réglage du vide au sol standard de 100 à 150 mm
- Portes équipées de paumelles en nylon armé simples ou à ressorts, verrous en nylon armé avec voyant libre et occupé.
- Fixation des refends sur murs à l'aide de 3 équerres en ABS permettant un rattrapage de niveau.
- Visserie inox

Dimensions

-Hauteurs cabines:


Standard: 2100 mm de vide au sol moyen

Variante économique: 1970 mm dont 120 mm de vide au sol moyen.


-Hauteur de porte: 1180 mm (1750 mm Var.eco) avec vide au sol de 130 à 180 mm ou 1600 mm (hauteur économique)

-Largeur de passage standard: 600mm, handicapé 800 mm.

-Profondeur standard: 1600 mm.




1 Refend 2 Porte 3 Meneau 4 Bandeau de façade

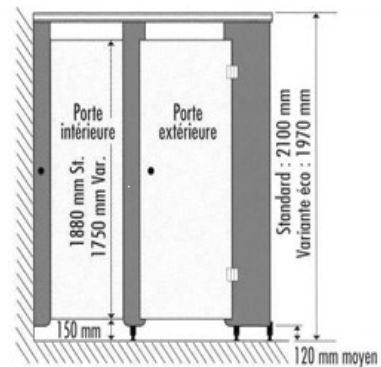

Montage et installation

Toutes les cabines sont pré-percées en usine. A l'emballage, les panneaux sont repérés en fonction des plans de fabrication ce qui évite une perte de temps au déballage et supprime les risques d'erreur lors de la répartition des éléments sur site.

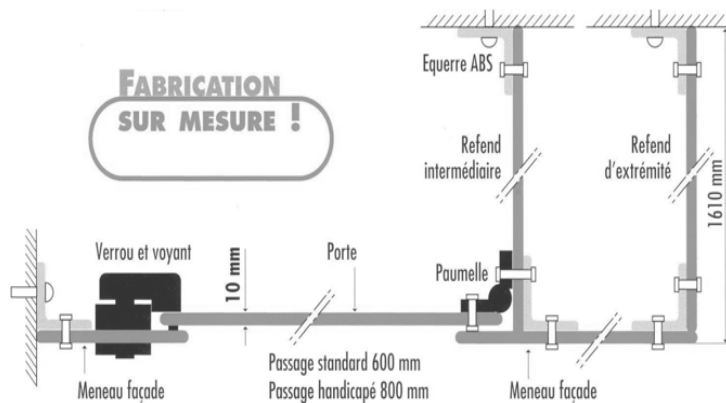

Type de coloris

	Basalte 871		Horizon 499
	Tourterelle 475		Crème 813
	Coquelicot 431		Soleil 860
	Neige 410		Printemps 460