





Optima 60

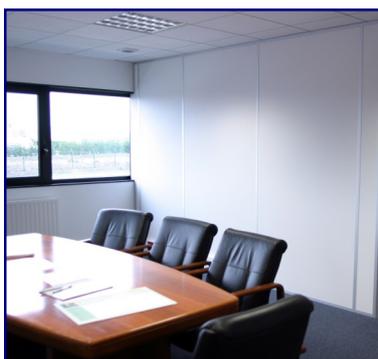


Optima 60

Modulation possible : **A** - Module plein
B - Module vitré sur allège
C - Module porte bois, porte Clarit ,ou porte cadre aluminium (pleine ou vitrée)
D - Module vitré toute hauteur

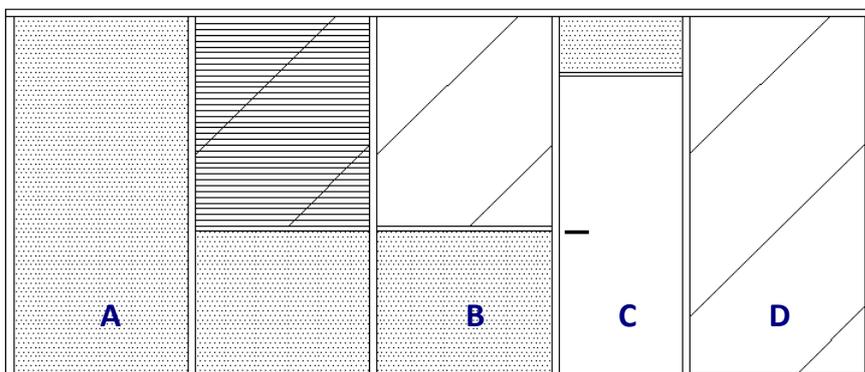

- 1** Choix du panneau :
 - Aggloméré ou Plaque de plâtreet de la finition :
 - Brut
 - Résine thermodurcissable
 - Mélaminé
 - Film PVC
- 2** Le vitrage :
 - de 4 à 10 mm d'épaisseur en clair ou granité,
 - verre de sécurité (Stadip) : 33/2, 44/2, 55/2
 - double vitrage
 - double glace (permet la pose de stores entre vitres)
- 3** La laine de verre de 45 mm permet l'isolation thermique et phonique.
- 4** L'aluminium : L'ossature est constituée de profils 60x30mm, assemblée par système breveté. Elle est soit laquée selon la gamme RAL (G1: Blanc/Gris clair, G2: Noir/Anthracite) ou peut être anodisée, ce qui engendrera une plus value, ainsi que d'autres coloris.
- 5** Les parcloles : Elles sont en PVC (Blanc, noir, bleu, gris clair, gris anthracite) ou en aluminium.

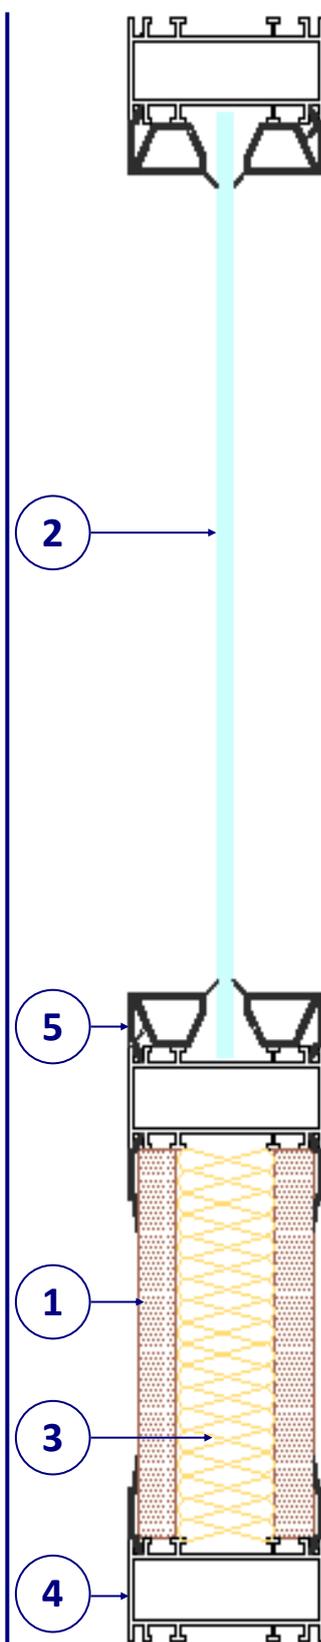



Optima 60

