



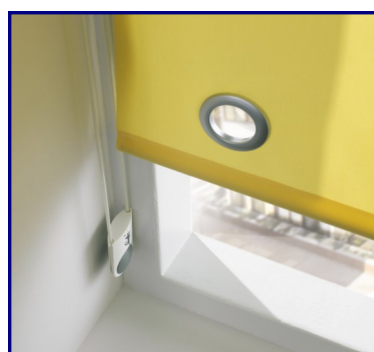

Store rouleau

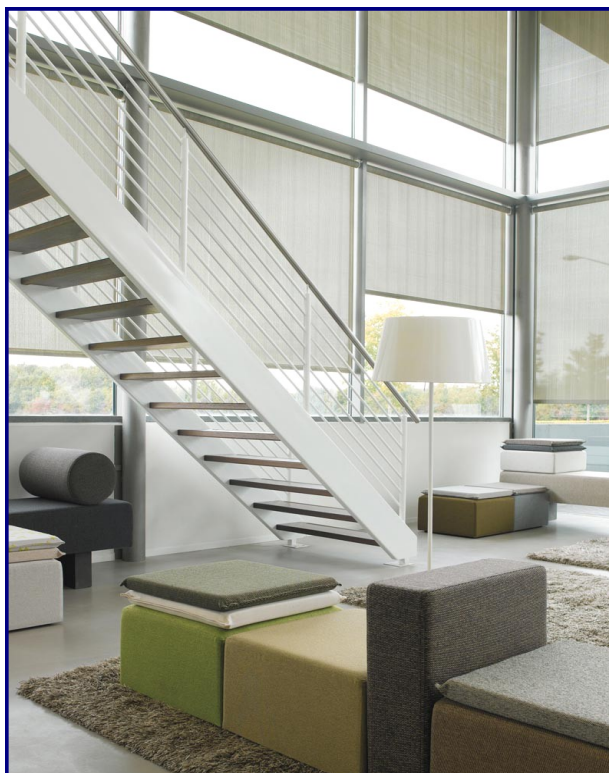


- Store enrouleur
- Toile et coloris au choix selon la gamme
- Tube d'enroulement en acier laqué de diamètre 25 ou 32 mm (suivant dimensions du store)
- Barre de charge en acier masquée par la toile
- Pose en applique, en plafond ou en tableau

Manœuvre au choix (avec arrêt en toutes positions) :


- Mécanisme à ressort autorégulé par tirage central
- Mécanisme à commande latérale par cordon sans fin
- Mécanisme à commande latérale par chaînette

MODÈLES

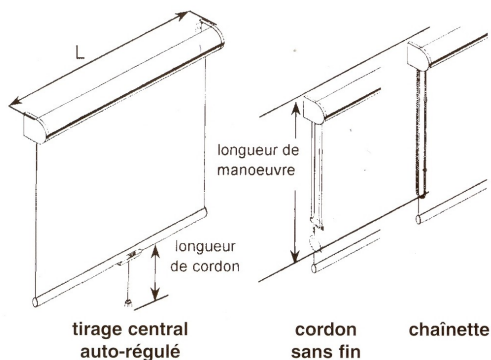


GUIDAGE LATÉRAL

- Par câbles acier gainé Ø 1 mm.
- En cas d'installation sur porte ou fenêtre basculante.
- Avec équerres ou pontets en partie basse.
- Fixation sur support d'enroulement en partie haute.

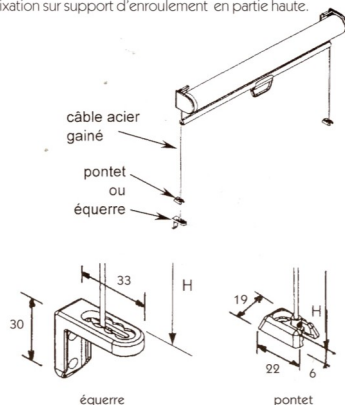


⚠ En pose plafond le montage se fait à l'aide de l'équerre




LIMITES DIMENSIONNELLES

- ⚠ voir aussi dans les pages suivantes les dimensions maximales selon le tissu.
- Largeur mini : 350 mm en cordon sans fin et chaînette
360 mm en tirage central si H < 1000
520 mm en tirage central si H > 1000
780 mm en tirage central et tube de 32
 - Largeur maxi : 3000 mm
 - Hauteur mini : 300 mm
 - Hauteur maxi : 2600 mm
 - Surface maxi : 4,8 m² en tirage central
5,4 m² en chaînette
2,5 m² en cordon sans fin
(non compatible avec tissu technique)

ÉQUERRES D'ÉLOIGNEMENT



⚠ Incompatible avec guidage



E	Enroulement	
	intérieur	extérieur
tube de 25	31	55
tube de 32	27	59